


## Montageanleitung / Einrichtung:

Der Lesekopf kommt auf den Zähler, wo sich die Infrarotschnittstelle befindet. Dieser muss magnetisch selbst haften bleiben. Aufgrund unterschiedlicher Helligkeiten der Zähler-LED, muss bei einigen Zählern das runde Papierstück zwischen Zähler und Lesekopf platziert werden. Erkennbar daran, wenn die rote LED für die Protokollanzeige im StromLog nur blinkt, wenn der Lesekopf mit etwas Abstand von der Schnittstelle gehalten wird (ca. 5-10 cm). Das Anschlusskabel muss in der Regel nach unten zeigen. Es gibt aber auch Zählertypen, wo das Kabel nach oben zeigen muss.

### Anschluss:

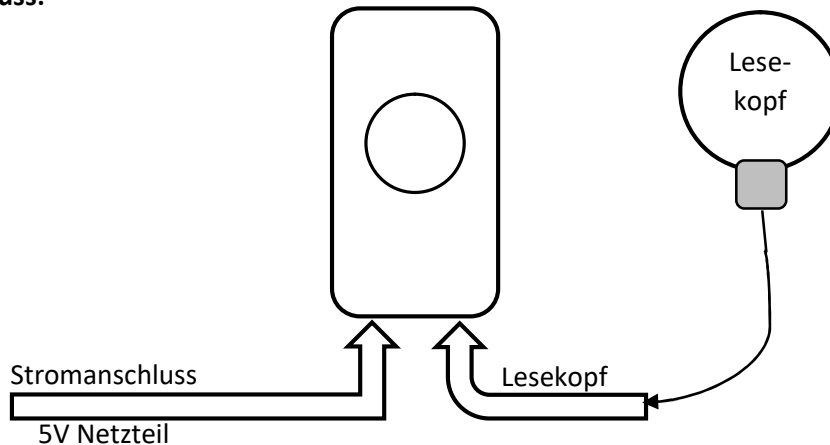

WLAN einrichten: Suchen sie mit einem WLAN fähigem Endgerät (Smartphone) nach dem WLAN „StromLog\_Setup“ und verbinden sich mit diesem. Ein Passwort für das WLAN wird nicht benötigt. Nach dem das WLAN mit dem WLAN des StromLog verbunden ist erscheint normalerweise im Handy die Aufforderung sich beim Netzwerk anzumelden. Bitte diese Option auszuwählen. Danach wird die WLAN Einrichtung angezeigt. Wenn nicht, dann öffnen Sie den Internetbrowser und geben in die Adresszeile <http://192.168.4.1> ein. Suchen sie ihr WLAN und geben das dazugehörige WiFi-Passwort ein. Drücken Sie Speichern und der StromLog verbindet sich mit ihrem WLAN. Die rote LED fängt an für 30 Sekunden im Sekundentakt zu blinken.

Der erste Schritt ist erledigt. Nun müssen nur noch ihre Nutzerdaten im StromLog eingetragen werden. Tragen Sie die gleichen Angaben, wie bei der Anmeldung bei „meinzaehler.com“ ein. Wenn Sie Ihren eigenen Server nutzen, müssen Sie Ihre eigenen Serverdaten hier eintragen.

StromLog in ihrem Netzwerk finden: Der StromLog erhält aus ihrem WLAN eine IP-Adresse. Irgendwas mit 198.168.xy.xy. Holen sie sich unsere Android-App aus dem Playstore. Im Menü gibt es den Eintrag „suche StromLog“. Diese Funktion scannt ihr Netzwerk und zeigt den StromLog danach an (vielleicht die App mehrmals suchen lassen). Ohne App müssen sie die IP in ihrem Router auslesen, zu finden unter dem Namen StromLog oder ESP-xyz (xyz ist irgendeine Zahl). Die im Router unter StromLog oder ESP-xyz angezeigte IP im Internet-Browser eingeben.

Tragen sie die aus der Bestätigungsemail erhaltenen Daten, bei den Einstellungen ein. Oder alternativ ihren eigenen Serverzugang.

**Fertig!** Weitere Hilfe und den Zugang zu ihrem Benutzerkonto mit ihren Zählerdaten finden sie unter <https://meinzaehler.com> oder [meinzaehler.info](https://meinzaehler.info)

**Entsorgung:** Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Am Ende der Lebenszeit oder Lebenszeit wird das Gerät nach den geltenden, gesetzlichen Bestimmungen bei geeigneten Sammelstellen dem Entsorgungssystem übergeben. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

